



B.FLEX




# flessibilità a portata di mano

B-FLEX è una soluzione LED progettata per valorizzare contenuti e comunicazioni in qualsiasi ambiente.

Grazie all'elevata qualità visiva e alla struttura modulare, consente di creare configurazioni su misura e di adattarsi con facilità a diversi spazi.

Dalla singola installazione a configurazioni più complesse, B-FLEX garantisce sempre una comunicazione chiara, luminosa e di grande impatto, capace di catturare l'attenzione e rafforzare l'efficacia del messaggio.

---

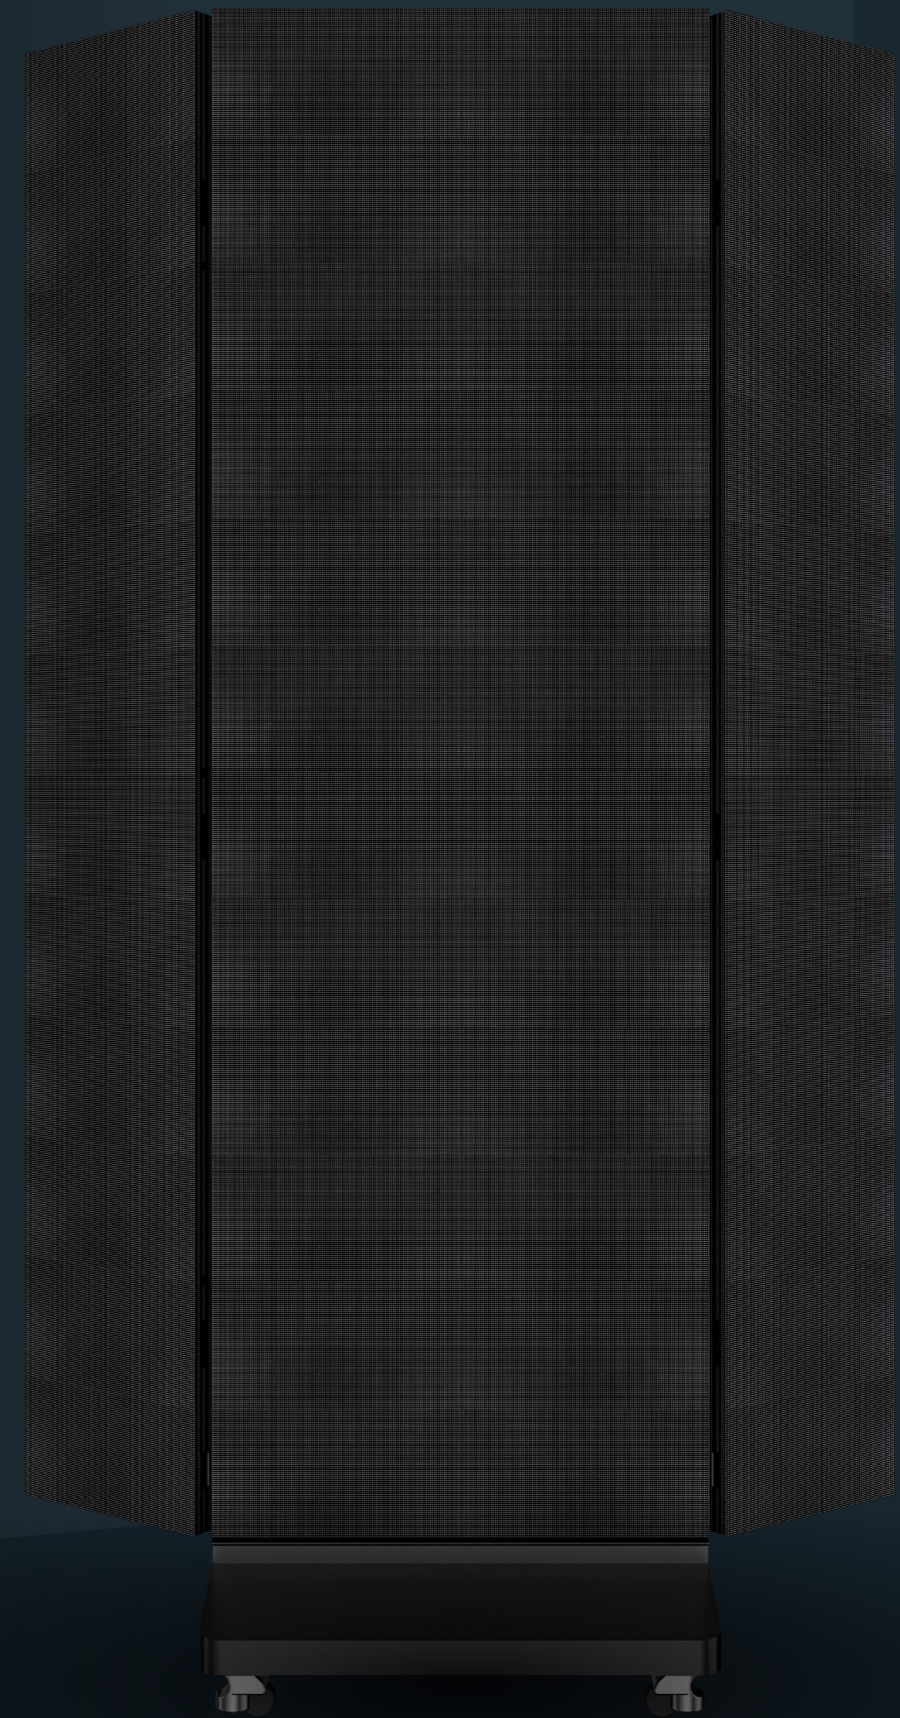



# apri, chiudi coinvolgi

Progettato per adattarsi a qualsiasi contesto di comunicazione, B-FLEX combina funzionalità e stile in un'unica soluzione.

Grazie alla possibilità di configurazione su uno o due lati e alla sua struttura modulare, consente di ottimizzare gli spazi e massimizzare la visibilità del messaggio, rendendo ogni comunicazione chiara ed efficace.

Una soluzione che unisce versatilità e impatto, trasformando un semplice display in uno strumento dinamico e coinvolgente, capace di valorizzare il tuo brand in ogni ambiente.

Rispetto ai sistemi tradizionali, offre:

- maggiore visibilità negli spazi di passaggio
- maggiore flessibilità di installazione
- maggiore impatto sulla comunicazione



# comunica senza limiti


Crea superfici più ampie ed immersive unendo fino a te B-FLEX, il design modulare consente l'integrazione perfetta, consentendoti di espandere le dimensioni del tuo display senza sforzo e offrire un'esperienza visiva coinvolgente e di grande impatto.


B-FLEX è perfetto per:

- retail e vetrine
- showroom
- fiere ed eventi
- reception e ambienti corporate
- spazi espositivi e promozionali

La nuova dimensione per la tua comunicazione.

---

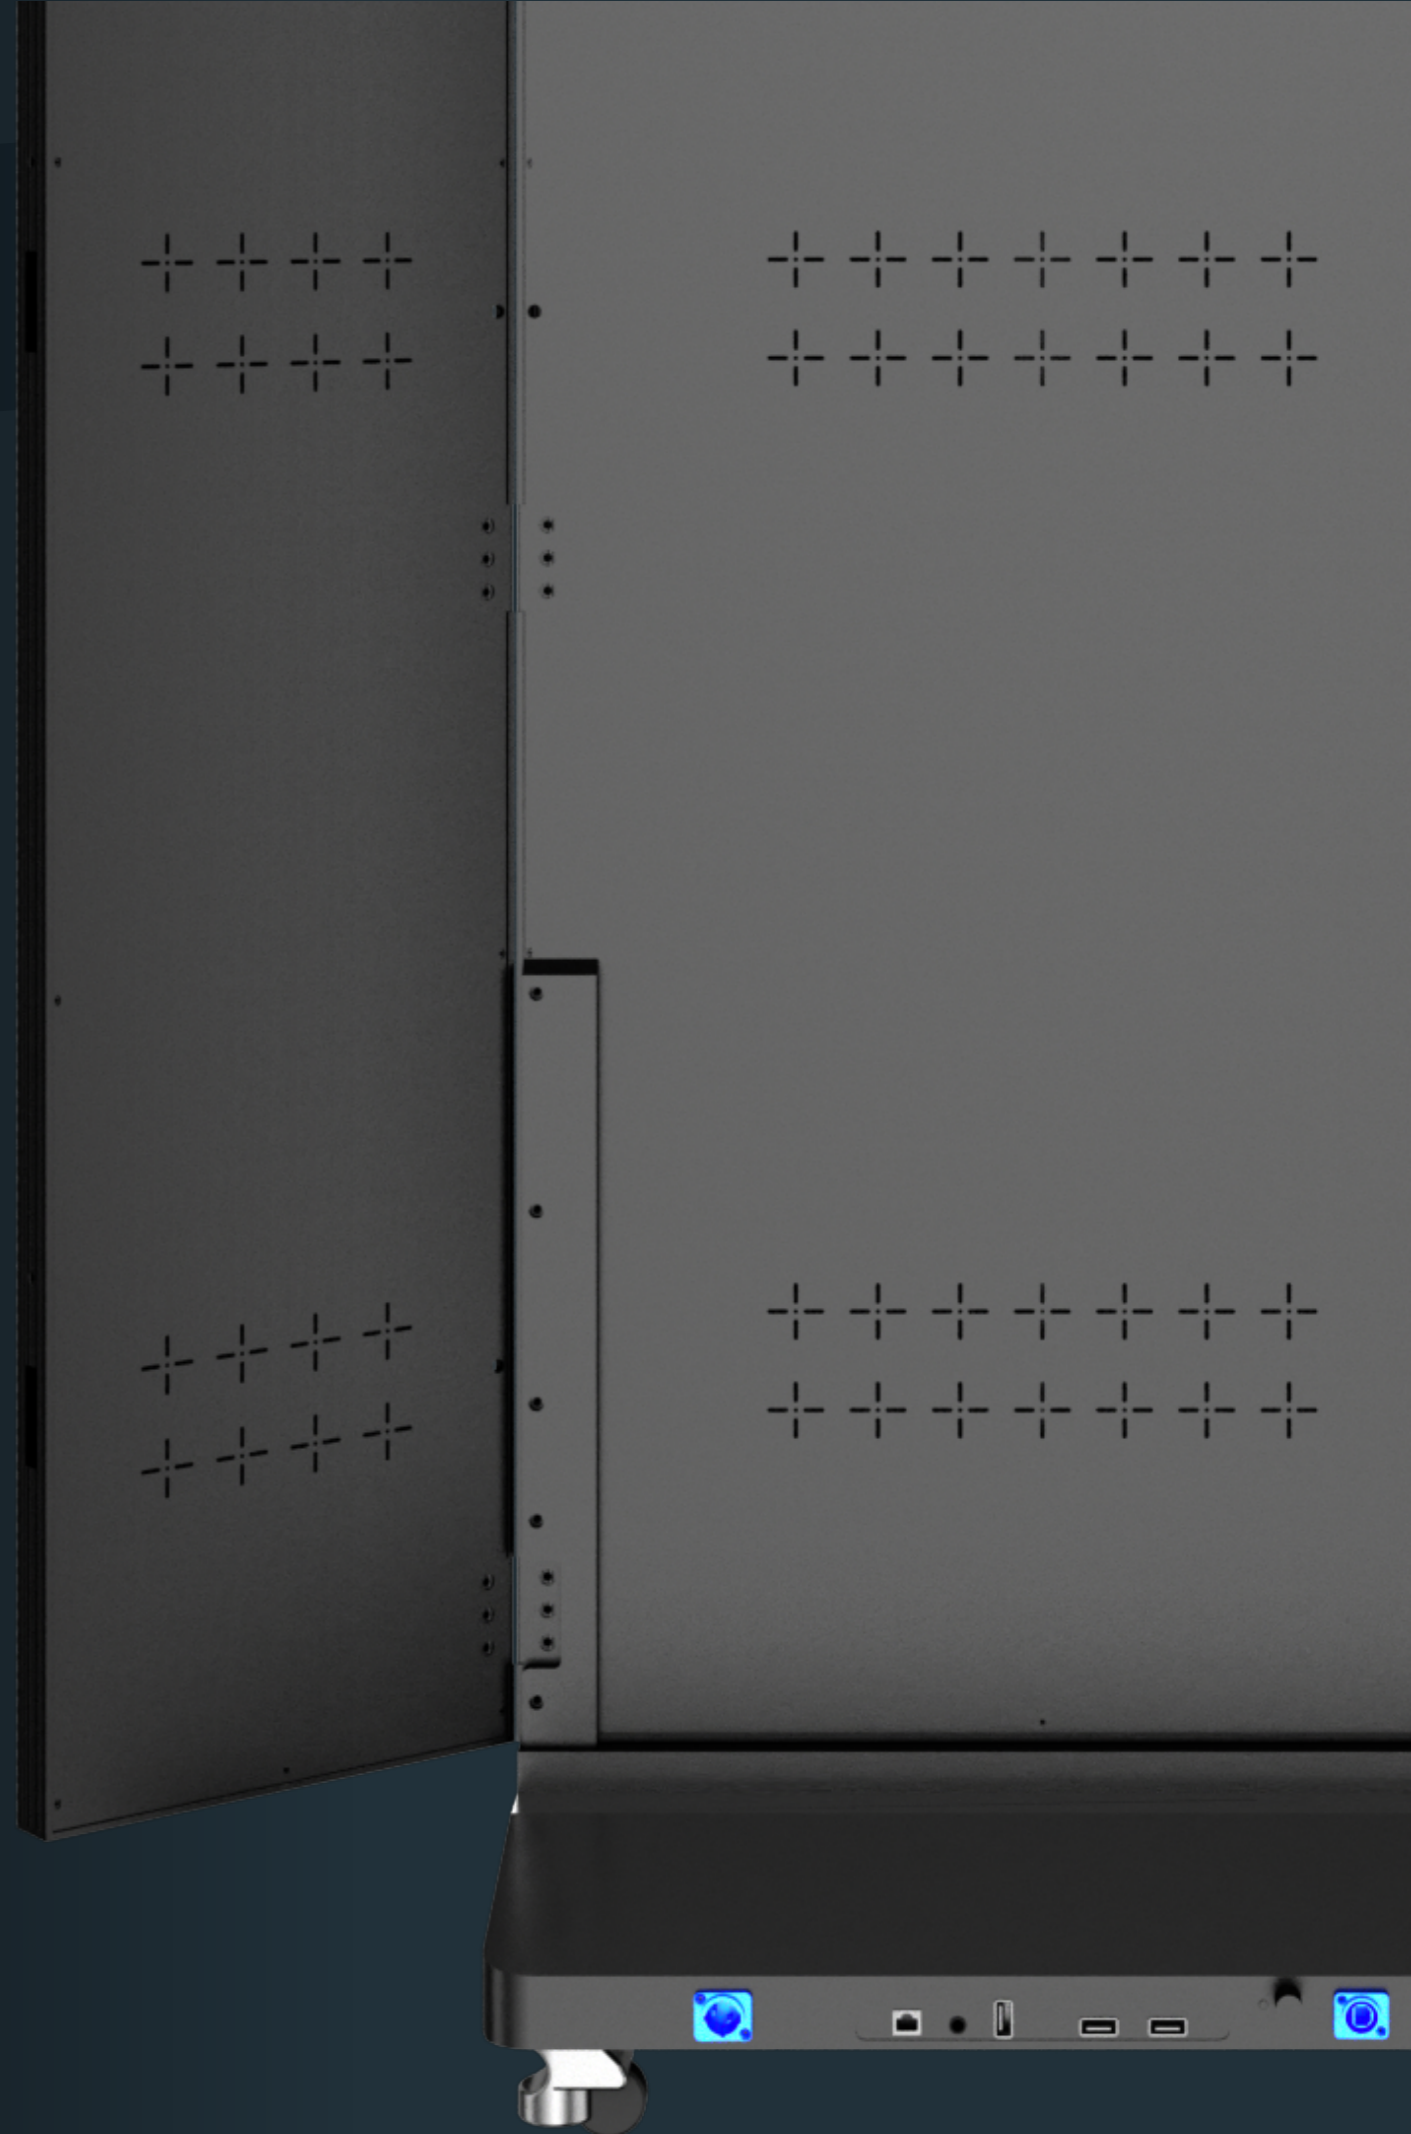

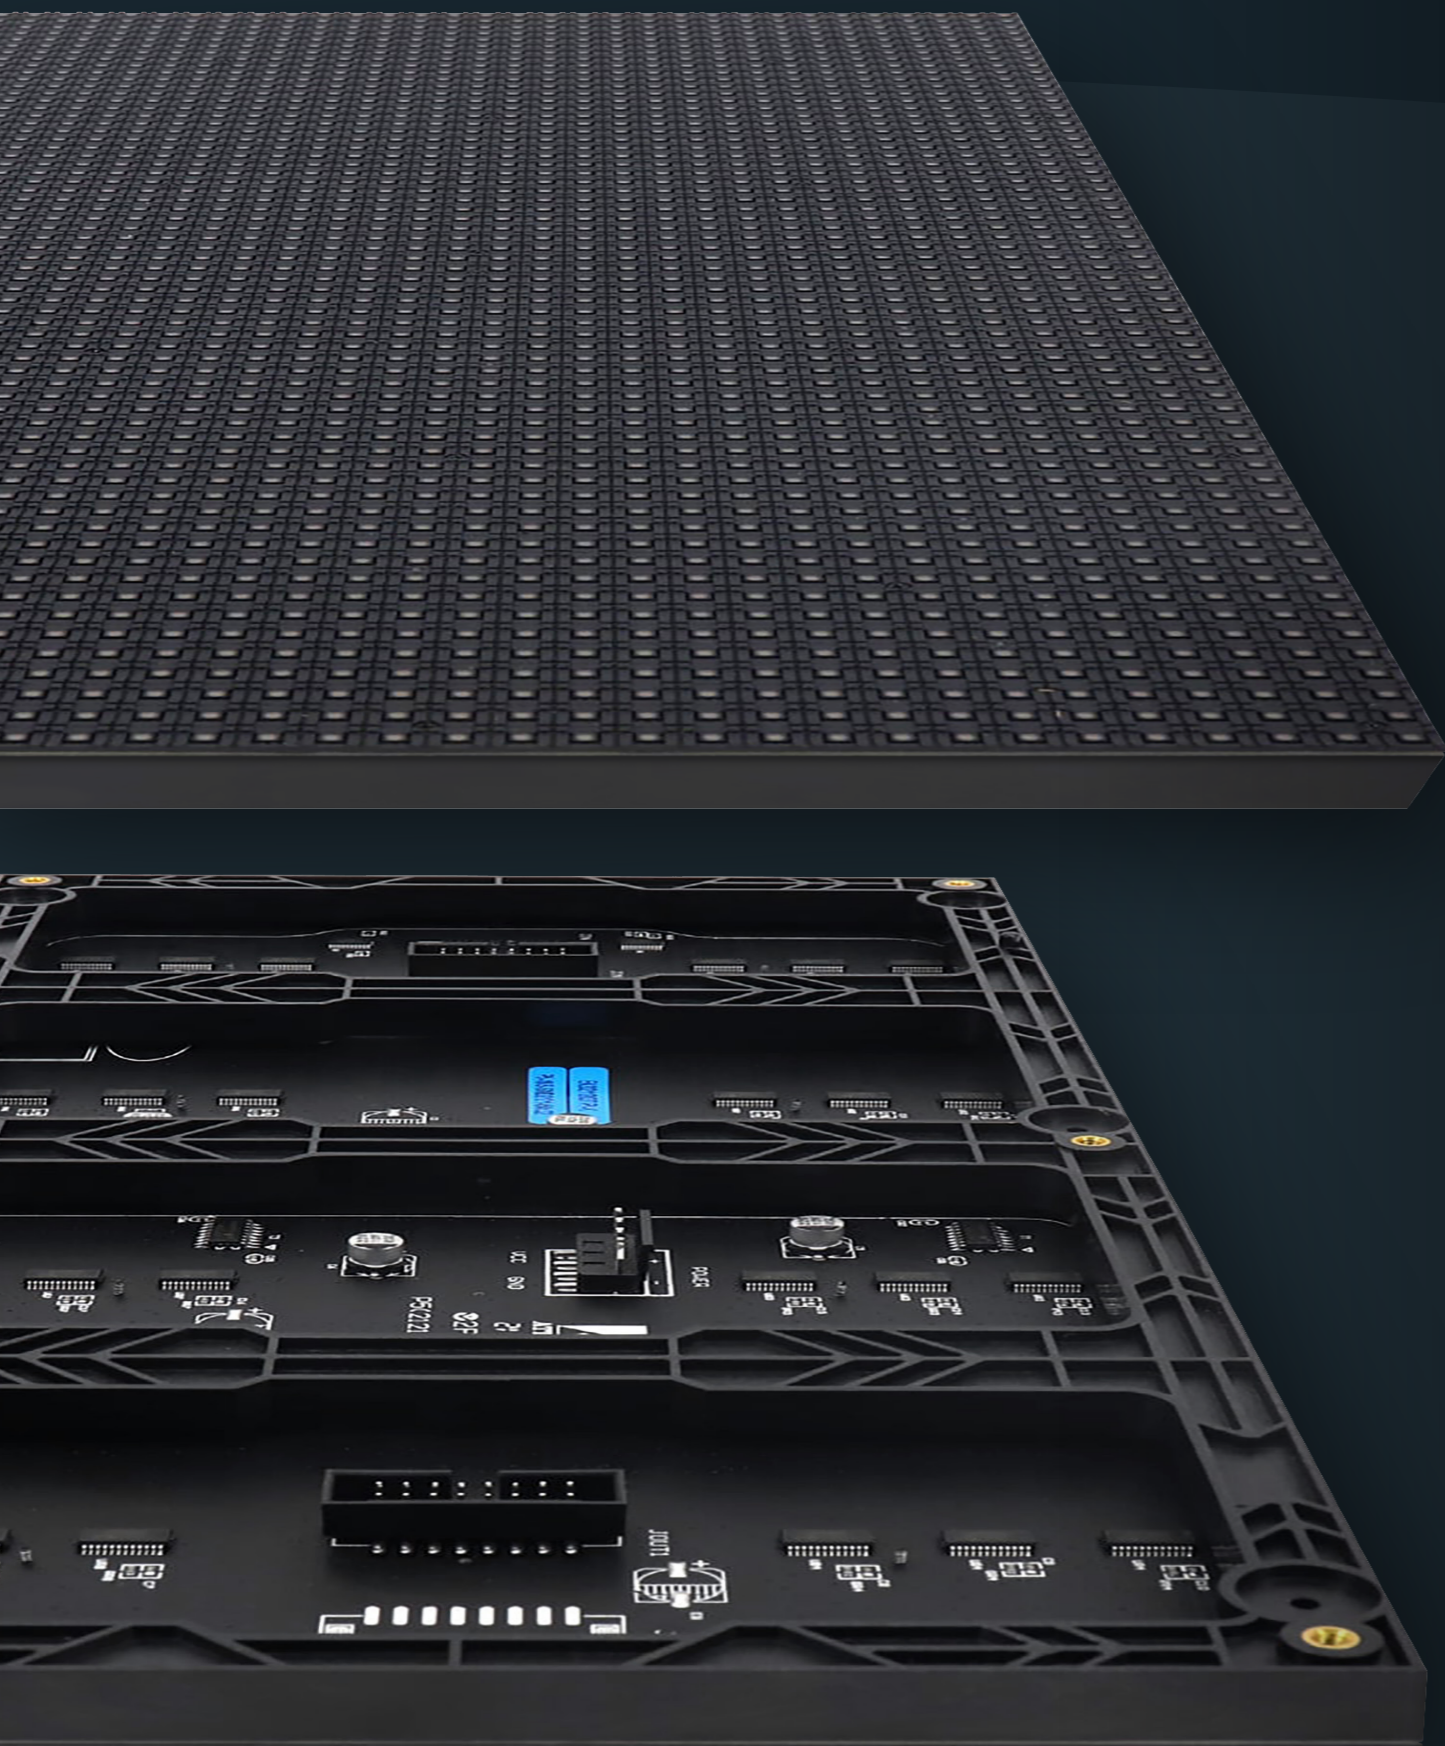

## **dettagli** *che valorizzano*

Il passo pixel da 1,5 mm garantisce immagini nitide, uniformi e luminose anche a distanza ravvicinata, offrendo una qualità visiva superiore in ogni contesto.

Contenuti sempre chiari e professionali, ideali per valorizzare al meglio il tuo messaggio e rafforzare l'immagine del tuo brand nel tempo.

## **controllo** *semplice*

Gestisci i contenuti in modo rapido ed intuitivo tramite PC, USB, Wi-Fi o App dedicata e sincronizzali in tempo reale, anche da remoto, con la massima semplicità.

Aggiorna il tuo messaggio in tempo reale, lancia promozioni e nuove campagne e adatta la comunicazione ovunque ti trovi, in ogni momento della giornata, mantenendo sempre contenuti efficaci.



## **estetica** *che integra*

B-FLEX è progettato con una struttura sottile e linee pulite, per garantire un'estetica moderna e professionale, capace di integrarsi con eleganza in ogni contesto.

Un design equilibrato e curato nei dettagli, pensato per offrire una forte presenza visiva e una qualità costruttiva duratura, ideale per valorizzare qualsiasi ambiente nel tempo.

---

# dimensioni

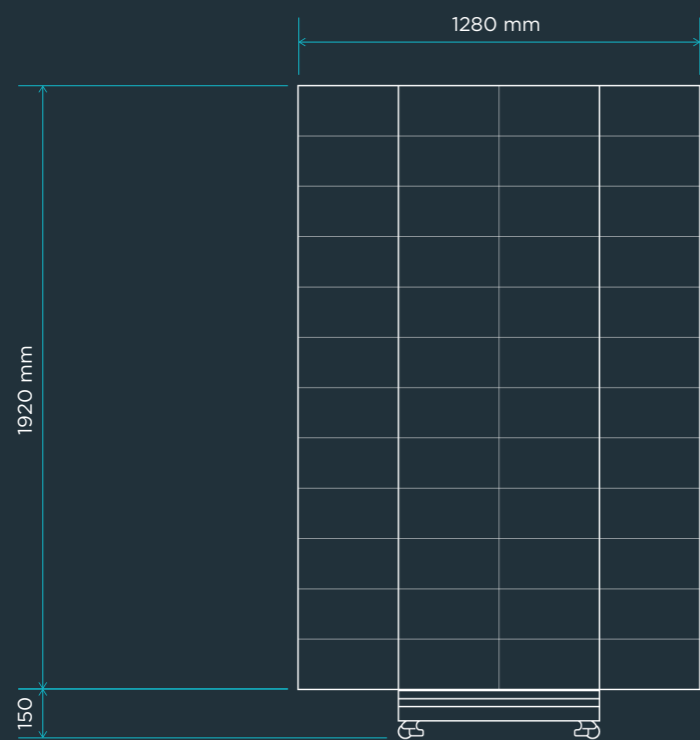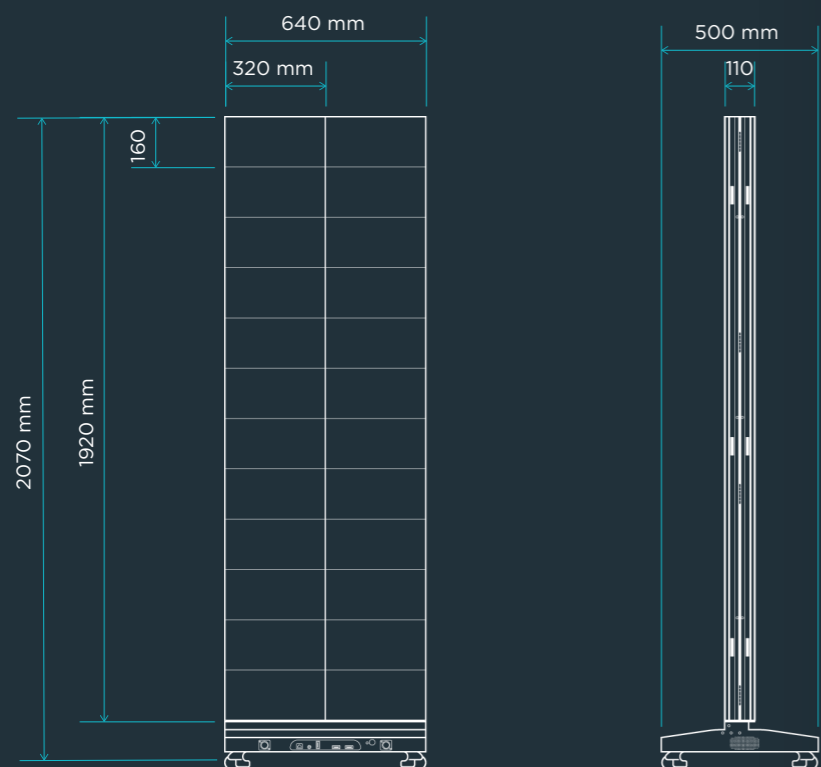

# specifiche

PARAMETRI DISPLAY	Passo LED	1.5mm
	Tipo LED	SMD2121
	Risoluzione	204*104
	Protezione	GOB
	Moduli	4x12
	Dimensione modulo	320mm x 160mm
	Peso modulo	0.55 Kg
	Dimensioni display	1280mm x 2070mm x 500mm
Peso display	78kg	
PARAMETRI OTTICI	Tolleranza	0.5mm
	Luminosità	700 Cd
	Gray scale	14 - 16 bit
	Temperatura colore	3200 - 9000 °K
	Distanza vivisva	>1.5m
	Prospettiva visiva	170°
	Uniformità	≥ 99%
	Contrasto	8000:1
PARAMETRI ENERGETICI	Alimentazione	AC 100-240V
	Consumo massimo	1200 W/m <sup>2</sup>
	Consumo medio	400 W/m <sup>2</sup>
CONNETTIVITÀ	Metodo	Wi-fi, Ethernet Cable, HDMI , Op. 4H
	Interfaccia	JS485 x1, WIFI x1, HDMI x2
PRESTAZIONI	Driver	Corrente Costante
	Frequenza	60Hz
	Refersh	≥ 3840Hz
PARAMETRI D'UTILIZZO	Durata media	50000 H
	Temperatura d'esercizio	-40 ~ +50°C
	Umidità operativa	10% ~ 80% RH
	Temperatura di stoccaggio	-50 ~ +50°C
Umidità di stoccaggio	10% ~ 85% RH	
CERTIFICAZIONI	Certificazioni	CCC - CE - RoHS - FCC

 **flycase**

B-FLEX viene fornito del suo personale flycase, con struttura in alluminio e pareti in multistrato di betulla, laminate con uno strato di resistente ABS nero.

Le resistenti maniglie in acciaio e route pivotanti gommiate facilitano il trasporto e la movimentazione.


La rampa pieghevole fissata nell'apertura laterale del Flycase agevolerà lo scarico del display ad un singolo operatore.

Tutti i cavi per l'alimentazione ed il cablaggio sono riposti in un apposito scoperto all'interno del Flycase.

**dimensioni** 2300x580x860mm

**peso vuoto** 78 kg

**peso con display** 132 kg

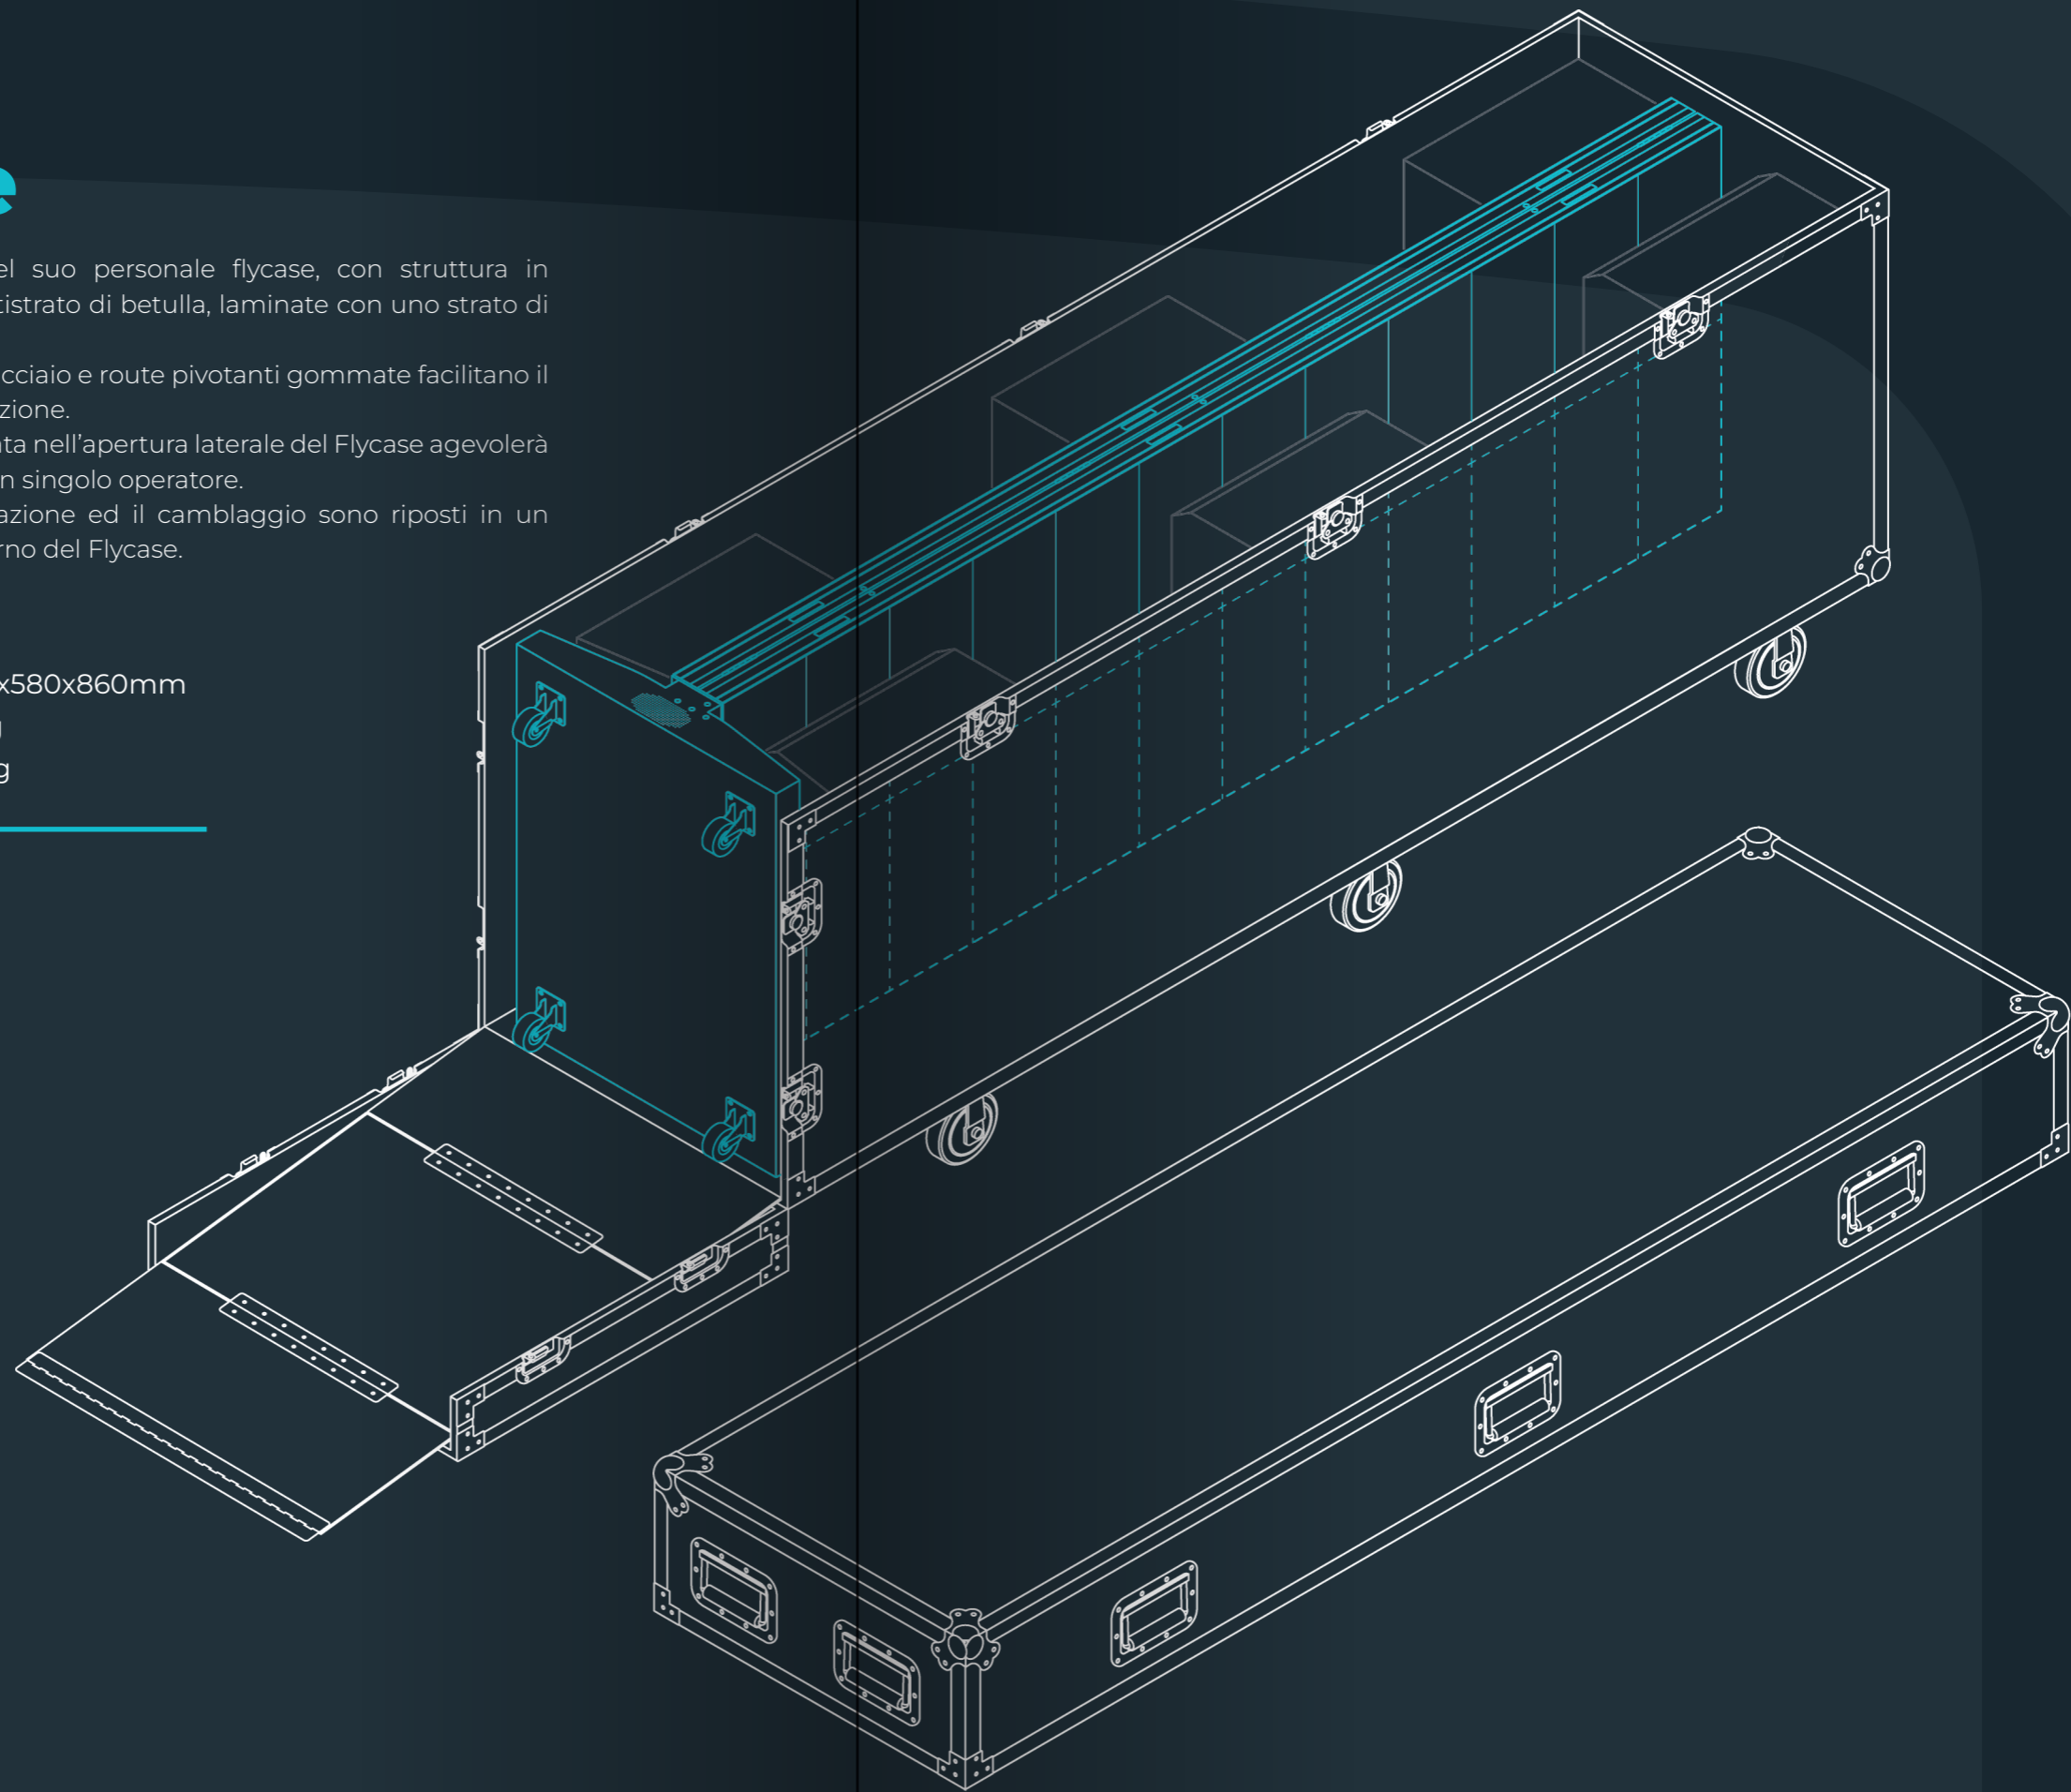



---

**iVision di Infanti Fabrizio**

Via Suzzolins, 85  
33075 - Cordovado (PN)

t. +39 0434.1460935  
m. +39 346.2157214  
[www.i-vision.it](http://www.i-vision.it)

